


Aerovit SC-Jet – Cabeçote

O cabeçote do Aerovit SC-Jet foi desenvolvido para desempenho superior, com seis bicos especialmente concebidos para proporcionarem jatos de água laminares e precisos. Estes jatos funcionam de forma eficaz tanto na horizontal como na vertical, sendo cada jato capaz de projetar água a uma distância superior a 5 metros. Este alcance garante uma cobertura de limpeza abrangente, reduzindo significativamente o número aberturas de passagem para uma operação eficiente.

O cabeçote do Aerovit SC-Jet está disponível com rotação no sentido anti-horário (CCW) e no sentido horário (CW), minimizando assim o “efeito de sombra” durante a limpeza dos tubos da caldeira e assegurando uma manutenção completa e eficaz.

Especificações:	
Material:	Aço inoxidável AISI 304
Peso:	3.5 kg.
Temperatura:	Máx. 1250 °C quando a água é aplicada
Pressão da água:	1,5-2 bar.
Qualidade da água:	Isenta de impurezas (< 0,2 mm) PH neutro (6,5-7,5) Temperatura máx. 30 °C
Conexão:	Rosca fêmea 1" BSP
Conexão para mangueira de aço:	Rosca macho 1" BSP
Orifício de inserção do cabeçote (diâmetro):	100 mm
Bicos:	6 bicos (opção de adicionar 2 bicos extras inclinados 45° para baixo – add-on)
Comprimento do cabeçote:	294,8 mm.

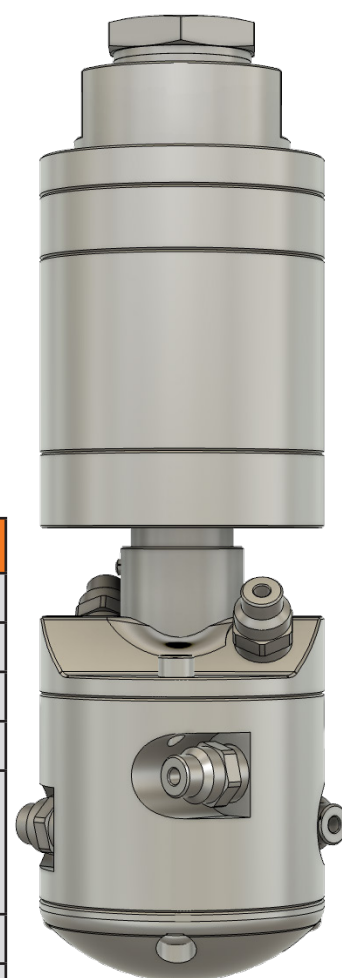


Cone para o Aerovit SC-Jet

Ao adquirir o cabeçote do Aerovit SC-Jet o cone é um acessório opcional e deve ser comprado separadamente.

A principal vantagem de adicionar o cone ao cabeçote é que, ao enrolar a mangueira no carretel, o cabeçote fica sem arestas que possam prender nos orifícios de passagem.

Outras vantagens:

- Garante um recolhimento suave da mangueira
- Reduz o desgaste da mangueira
- Melhora a durabilidade

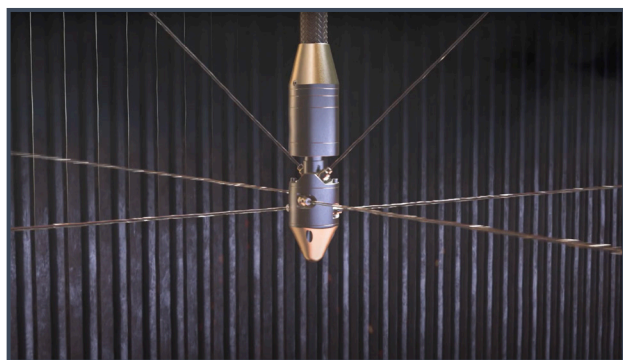

Cone para o
Aerovit SC-Jet



cabeçote com
o cone

